



## ML-DIMMER APP



Centralina Dimmer per la regolazione della luminosità, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti. Possibilità di abbinamento via Bluetooth al proprio dispositivo, Android e IOS, tramite App FibrecomGo (download gratuito). Tramite App si può gestire e personalizzare l'illuminazione degli ambienti. Capacità di gestione max 7 drivers, raggio di azione max 5mt.


### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o luoghi asciutti
Potenza	12A per canale
Alimentazione	8-53V
Funzionalità	Regolazione luminosità - ON/OFF
Protocollo segnale	DMX512, Dali , 0-10 , Bluetooth (Android e IOS)
Controllo manuale	App FibrecomGo - Pulsante N.O. - Potenziometro
Accessori	-
Compatibilità	Centraline ML- Mini Dimmer

### Codici Articolo

ML-DIM-APP	Centralina Dimmer Master per ON/OFF e regolazione luminosità
ML-DIM-APP-D	Centralina Dimmer Master per ON/OFF e regolazione luminosità - per segnale Dali

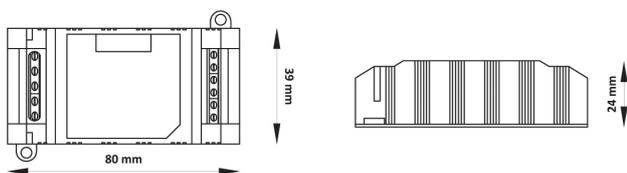

## Dettaglio Funzionamento App

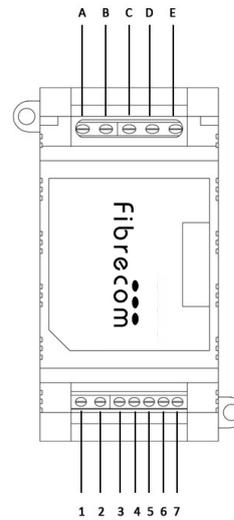

A= Input 12/24V -  
B= Input 12/24V +

C= Output 12/24V -  
D= Output 12/24V +

1 ] Entrata Dali

4 ] Pulsante

6 ] Entrata 0-10V




Sistemi operativi compatibili :

Capacità sincronizzazione:  
Max 7 centraline tramite Android  
Max 6 centraline tramite IOS

## Esempio Funzionamento App



Modalità ON su ogni zona

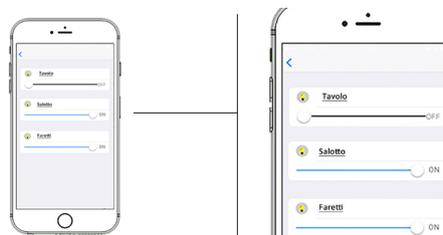

Modalità OFF zona tavolo



Modalità DIMMER zona tavolo

