

I-DEEP MEDIUM



A++ CE III 

Profilo luminoso ad incasso in alluminio bianco opaco, diffusore in policarbonato opale. Particolarmente idoneo per vetrine, corridoi, controsoffitti. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	27 x h 25.5mm, frontale con alette 37mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Testate chiusura - Staffa per incasso
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

Codici Articolo


14.4W / mt	Kelvin		L	25W / mt	Kelvin		L
IDPM-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IDPM-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IDPM-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IDPM-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IDPM-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IDPM-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IDPM-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IDPM-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IDPM-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W / mt	Kelvin		L	15W / mt	Colore		L
IDPM-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IDPM-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IDPM-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IDPM-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IDPM-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IDPM-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IDPM-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IDPM-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IDPM-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


Profilo nel dettaglio

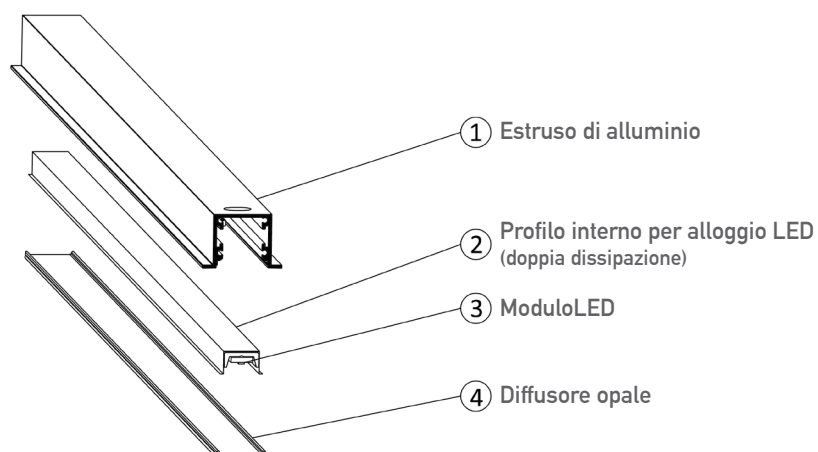


Installazione incasso

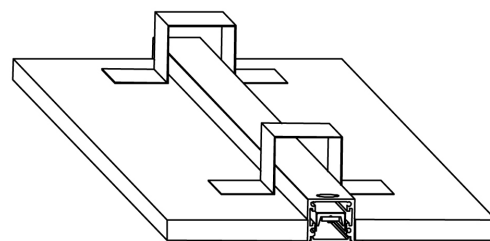


Accessori




(1) Testata di chiusura



(2) Kit giunzione





(3) Angolo 90°
Taglio 45° verticale



(4) Angolo 90°
Taglio 45° orizzontale

(5) Kit Incasso
Staffa di montaggio

Modalità installazione

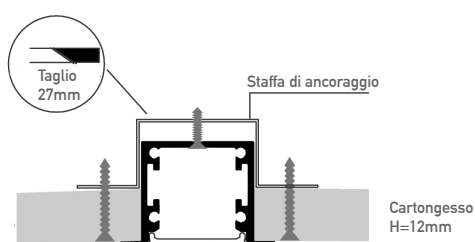

Dimensioni profilo

Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	IDEEP-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GM	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-M	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-LSM	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(6)	CVR-PR-M	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)