

ILINE-TR



Profilo luminoso a plafone in alluminio anodizzato. Diffusore in polycarbonato trasparente bombato. Idoneo per pareti, soffitto, piccoli vani. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	16 x h17mm, cover 20mm
Finitura	Alluminio anodizzato - diffusore trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

Codici Articolo


14.4W / mt	Kelvin		L	15W / mt	Kelvin		L
IL-TR-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IL-TR-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IL-TR-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W / mt	Kelvin		L	15W / mt	Colore		L
IL-TR-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IL-TR-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IL-TR-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IL-TR-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IL-TR-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IL-TR-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IL-TR-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

Profilo nel dettaglio

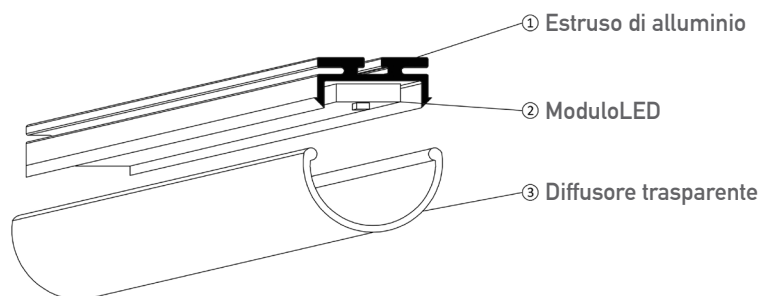


Installazione

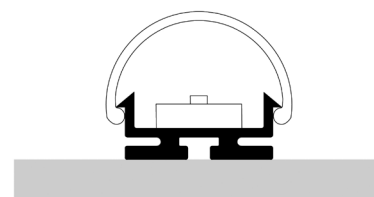


Accessori



Risultato installazione

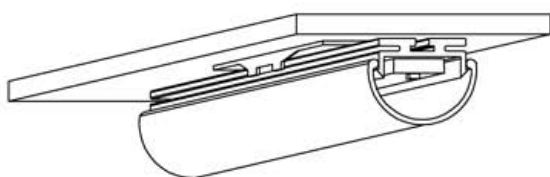

Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	ILINE-TPP	Testata chiusura	Non incluso
(2)	ILINE-TPF	Testata chiusura con foro cavo alim.	Non incluso
(3)	ILINE-CLP	Clip di ancoraggio	Non incluso

Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)