



Profilo luminoso per installazione angolare a plafone o da appoggio. Diffusore in policarbonato opale. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	25 x h 25mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio -Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

Codici Articolo


14.4W / mt	Kelvin		L	25W / mt	Kelvin		L
NK-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	NK-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
NK-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	NK-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
NK-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	NK-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
NK-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	NK-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
NK-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	NK-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
NK-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	NK-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
NK-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	NK-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
NK-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	NK-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
NK-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	NK-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W / mt	Kelvin		L	15W / mt	Colore		L
NK-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	NK-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
NK-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	NK-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
NK-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	NK-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
NK-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
NK-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
NK-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
NK-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
NK-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
NK-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				

Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


Profilo nel dettaglio

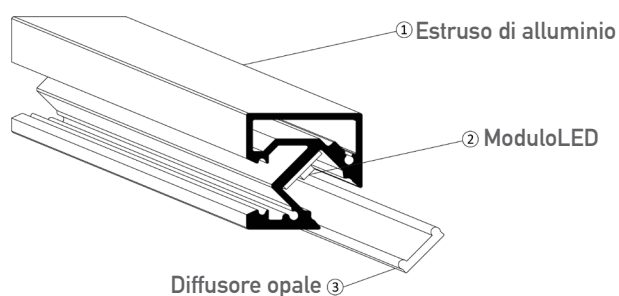


Accessori



Modalità installazione

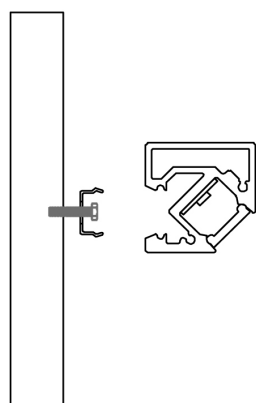

Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	NK-TPDX	Testata chiusura bianca DX	Non incluso
(2)	NK-TPSX	Testata chiusura bianca SX	Non incluso
(3)	CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso

Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)