




TNT - MP



Profilo luminoso tubolare in pmma. Il modulo Led interno è montato su una base in alluminio per una corretta dissipazione. Testate di chiusura disponibili in plastica o acciaio Inox. Orientabile tramite le clips ,l'applicazione di questo prodotto è molteplice: saune, outdoor , facciate , luce di segnalazione. Alimentazione 24V, dimmerabile, cavo H05RNF 50cm.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt, Led 56x30 3000Lm/mt, CRI >80/90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Dimensioni	16mm
Finitura	Tubo in pmma trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura pmma grigio/ acciaio Inox (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 1mt, cavo di alimentazione su misura


Codici Articolo

	Kelvin		L
TNT-50-00-MP	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-50-01-MP	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-50-05-MP	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-100-00-MP	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-01-MP	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-05-MP	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm

Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed: ogni 10cm. Per info: tecnico@fibrecor.it


Profilo nel dettaglio

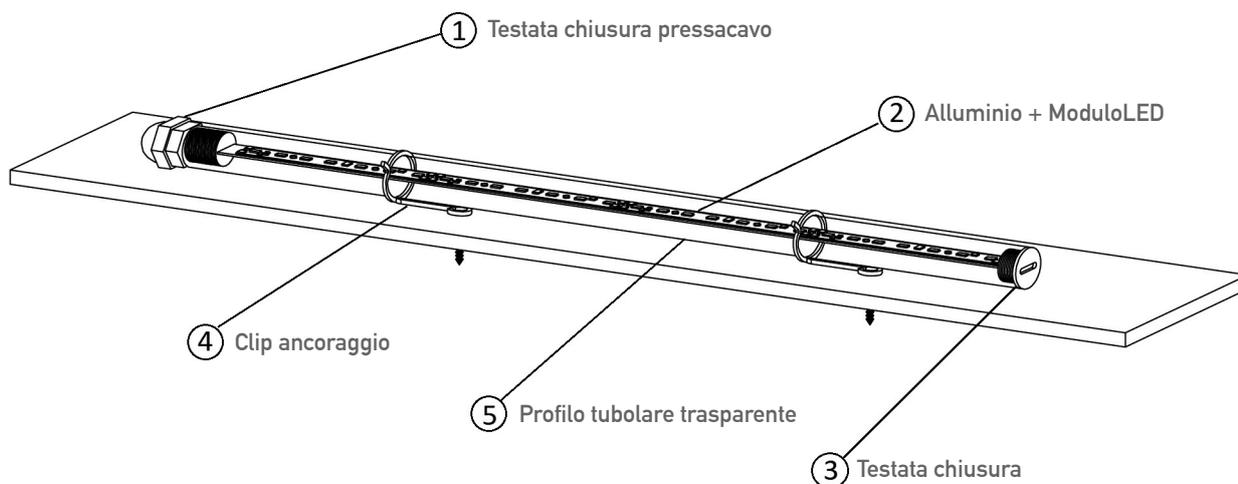


Accessori



Dettaglio composizione

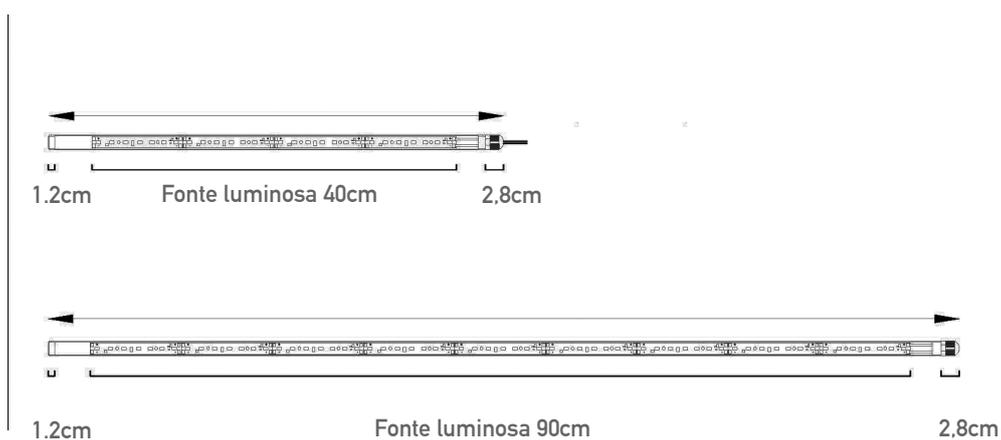

Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	-	Testata pressacavo pmma grigio	SI
(3)	TNT-P-A	Testata pressacavo acciaio Inox	Su richiesta
(1)	-	Testata chiusura pmma grigio	SI
(3)	TNT-C-A	Testata chiusura acciaio Inox	Su richiesta
(4)	TNT-CLP	Clip di ancoraggio orientabile	Su richiesta