




ALIMENTAZIONE

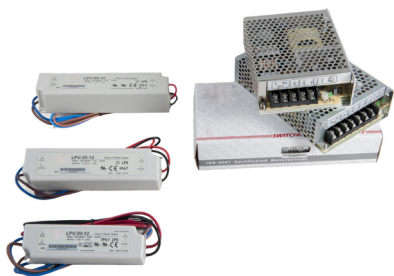

Alimentatori serie TC per collegamento in parallelo, tensione costante 12/24V. Alimentatori serie CC per collegamento in serie, corrente costante a 350 m.A. Nelle versioni IP20, quindi non stagne, gli alimentatori devono essere correttamente protetti da polvere ed umidità.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor / Outdoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o lughi asciutti
Dimensioni	-
Potenza	35 • 150W
Alimentazione	6/12/24V - 350 m.A.
Accessori	Guida Din
Compatibilità	Tutti i prodotti Fibrecom

Alimentatori Switching

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TC-IP20-75/12	75W	12V	IP20	L 99 x 97 x h 30mm
TC-IP20-100/12	100W	12V	IP20	L 129 x 97 x h 30mm
TC-IP20-150/12	150W	12V	IP20	L 159 x 97 x h 30mm
TC-IP67-35/12	35W	12V	IP67	L 145 x 38 x h 30mm
TC-IP67-60/12	60W	12V	IP67	L 159 x 38 x h 31mm
TC-IP67-100/12	100W	12V	IP67	L 187 x 50 x h 37mm
TC-IP67-150/12	150W	12V	IP67	L 187 x 63 x h 37mm

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TC-IP20-75/24	75W	24V	IP20	L 99 x 97 x h 30mm
TC-IP20-100/24	100W	24V	IP20	L 129 x 97 x h 30mm
TC-IP20-150/24	150W	24V	IP20	L 159 x 97 x h 30mm
TC-IP67-60/24	60W	24V	IP67	L 159 x 38 x h 31mm
TC-IP67-100/24	100W	24V	IP67	L 187 x 50 x h 37mm
TC-IP67-150/24	150W	24V	IP67	L 187 x 63 x h 37mm

 **ALIMENTAZIONE**
 **Alimentatori Slim (per alloggiamento on board nei profili)**

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TCS-IP20-60/24	60W	24V	IP20	L 198 x 30 x h 30mm
TCS-IP20-100/24	100W	24V	IP20	L 198 x 30 x h 30mm
TCS-IP20-150/24	150W	24V	IP20	L 198 x 30 x h 30mm

 **Alimentatori per fari RGB**

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TC-IP20-75/6	75W	7.5V	IP20	L 169 x 98 x h 38mm

 **Alimentatori per montaggio in serie**

Codice		Volts	IP	Dimensioni
CC350-4	Mini alimentatore 1-4 Led	350 m.A.	IP20	L 139 x 28 x h 20mm
CC350-10	Mini alimentatore 6-10 Led	350 m.A.	IP20	L 139 x 28 x h 20mm